



YANMAR

ミニ耕うん機

■ 主要諸元

名称		ヤンマーミニ耕うん機													
販売型式名		YK450 MR	YK650 MR(E)	YK650 MR,L(E)	YK450 MR,Z	YK650 MR,Z(E)	YK650 MR,ZL(E)	YK650 MR,Z2L(E)	YK750 MR,Z2L	YK450 MR,UHV	YK650 MR,UVT(E)	YK650 MR,UVH(E)	YK650 MR,UVTL(E)	YK650 MR,UVHL(E)	
機体寸法	全長 (mm)	1470	1500	1470	1470	1500	1470	1500	1470	1500	1470	1500	1470	1500	
	全幅 (mm)	610						550							
	全高 (mm)	1130	1110	1130	1130	1110	1130	1110	1130	1110	1130	1110	1130	1110	
機体質量 (kg)		80	82	84	83	85	87	86	87	84	87	86	89	88	
エンジン	型式名	GB131	GB181LN(LL)	GB131	GB181LN(LL)	GB221	GB131	GB181LN(LL)							
	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン													
	総排気量 (L[cc])	0.126 [126]	0.181 [181]	0.126 [126]	0.181 [181]	0.215 [215]	0.126 [126]	0.181 [181]							
	定格出力 / 回転速度 (kW[PS]/rpm)	2.0[2.7] /1600	3.0[4.1] /1600	2.0[2.7] /1600	3.0[4.1] /1600	3.4[4.7] /1600	2.0[2.7] /1600	3.0[4.1] /1600							
	最大出力 (kW[PS])	3.0[4.2]	4.6[6.3]	3.0[4.2]	4.6[6.3]	5.1[7.0]	3.0[4.2]	4.6[6.3]							
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン(レギュラーガソリン)													
	燃料タンク容量 (L)	2.4													
	始動方式	リコイルスタータ式(セルスタータ式・リコイルスタータ式併用)													
	エアクリーナー	オイルバス													
	エンジンオイル規定量 (L)	0.5													
走行部	車輪 [タイヤ]	3.50-7 (φ350)	4.00-7 (φ400)	3.50-7 (φ350)	4.00-7 (φ400)	3.50-7 (φ350)	4.00-7 (φ400)	3.50-7 (φ350)	4.00-7 (φ400)						
	輪距 (mm)	外幅450	外幅460	外幅450	外幅460	外幅450	外幅460	外幅450	外幅460	外幅310-450	外幅320-460				
	主クラッチ形式	ベルトテンション式(デッドマン)													
	操向クラッチ形式	デフ													
	走行変速段数 (段)	前進2 後進1		前進2 後進1		前進3 後進1		前進2 後進1							
	走行速度 (m/s)	前進 低/0.30	低/0.35	前進 低/0.30	低/0.35	前進 中/0.49	前進 低/0.30	低/0.35	後進 高/1.14	高/1.31	後進 高/1.14	高/1.31			
	後進 (m/s)	0.30	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35						
	車軸形状	丸軸													
	軸径 (mm)	φ20						φ25							
	PTO回転速度	正転 (rpm)	202				232				202				
逆転 (rpm)		-				200				380					
ロータリー	駆動方式	センタードライブ(チェン駆動)													
	変速段数	正転1				正転1(一軸正逆転)				正転1/逆転1					
	爪回転外径 (mm)	φ330													
	耕幅 (mm)	500	550	500	550	330-500	正260-500 逆320-520	330-500	正260-500 逆320-520	330-500					
	耕うん形状	丸軸													
	軸形状	φ25													
爪形状	ナタ(ミニ正宗)						ハイブリッド爪	揚土爪+ ナタ(ミニ正宗)	ハイブリッド爪	揚土爪+ ナタ(ミニ正宗)	ハイブリッド爪				
耕深調整	調節式ソリ(ノッチ式)														
ハンドル上下調節	ワンタッチ4段														

\* ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。 \* 改良などにより、予告なく変更することがあります。

# YK-MR Series

4.2PS / 6.3PS / 7.0PS



ヤンマーホームページ  
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリ最新情報をご紹介  
ヤンマーアグリ  
公式facebookページ




ヤンマーアグリ製品やサービスをご紹介  
「ヤンマー農業チャンネル」  
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社  
〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



### ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

# ■あなたにピッタリの1台をお選び下さい

## ALL-IN-ONE

耕うん・うね立て・移動が一台でできます。

### 耕うん

深くしっかり耕せ、耕うん後の整地もきれいに仕上げます。



### うね立て

尾輪アームを回すだけで、簡易うね立てができます。




### 移動

尾輪を降ろせば3輪になり、エンジンの力で坂道でもラクに進みます。



尾輪アームの切り替えだけでできます

注) 本格的なうね立てがしたい方は、うね立てタイプをお選び下さい。

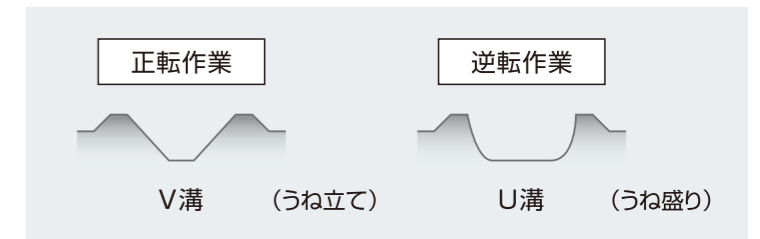

タイプ	馬力・型式・仕様	小売価格(税込)		始動	耕うん		うね立て				移動	その他		
		—	セル付	キースイッチを回すだけでかんたんにエンジンを始動できます。[E仕様]	黒ボクや砂土・砂壤土等、軟らかい畑におすすめ ※尾輪アームの位置をワンタッチで操作	粘土質や未耕地等、硬い畑におすすめ ※尾輪アームの位置をワンタッチで操作	手を汚さずに簡易うね立てができます ※尾輪アームの位置をワンタッチで操作	V溝(正転作業)・U溝(逆転作業)の切り替えが、手を汚さずにワンレバーでできます	本格的なV溝(正転作業)・U溝(逆転作業)ができます ※爪軸の付け替えが必要です	広溝のうね立てができます ※収穫や管理作業がしやすくなります	尾輪により坂道でもラクに移動できます ※尾輪アームの位置をワンタッチで操作	けん引力が大きい大径タイヤ仕様です ※タイヤサイズ4.00-7	畑の条件により、作業の速度を選ぶことができます ※作業速度2速	耕うん幅の広いミニ耕うん機で作業できます
標準 正転 (ロータリー)	4.2馬力 YK450MR	183,700円	—	●	●	●	●				●			500mm
	6.3馬力 YK650MR,(E)	213,400円	246,400円	●	●	●	●				●			550mm
	6.3馬力 YK650MR,L(E)	220,000円	253,000円	●	●	●	●				●	●		550mm
	6.3馬力 YK650MR,NT*	208,780円	—	●	●	●	●				●			550mm
一軸正逆転 (一軸正逆転 ロータリー)	4.2馬力 YK450MR,Z	228,800円	—		●	●	●				●			500mm
	6.3馬力 YK650MR,Z(E)	254,100円	287,100円	●	●	●	●				●			550mm
	6.3馬力 YK650MR,ZL(E)	260,700円	293,700円	●	●	●	●				●	●		550mm
	6.3馬力 YK650MR,Z2L(E)	271,700円	304,700円	●	●	●	●				●	●	●	550mm
	6.3馬力 YK650MR,ZNT*	249,480円	—		●	●	●				●			550mm
	6.3馬力 YK650MR,Z2NT*	265,980円	—		●	●	●				●		●	550mm
	7馬力 YK750MR,Z2L	279,400円	—		●	●	●				●	●	●	550mm
	7馬力 YK750MR,Z2L-UT	302,500円	—		●	●	●			●	●	●	●	550mm
注)うね立て (ハイブリッド爪)	4.2馬力 YK450MR,UVH	228,800円	—	●	●	●	●				●			500mm
	6.3馬力 YK650MR,UVH(E)	257,400円	290,400円	●	●	●	●				●			550mm
	6.3馬力 YK650MR,UVHL(E)	264,000円	297,000円	●	●	●	●				●	●		550mm
注)本格うね立て (ナタ爪 + 揚土爪)	6.3馬力 YK650MR,UVT(E)	246,400円	279,400円	●	●	●	●				●			550mm
	6.3馬力 YK650MR,UVTL(E)	253,000円	286,000円	●	●	●	●				●	●		550mm

\*\_タイヤなし仕様

\* メーカー希望小売価格は消費税10%の税込表示です。 \* 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。



ハンドルがとっても軽いので  
片手でラクに持ち上がります。  
使いやすくて安心の  
フルカバーデザイン。




■フルカバーデザイン

機体全体をカバーで覆い見た目もスッキリ、  
お手入れがしやすくなりました。

■軽量化・ベストバランス設計

扱いやすいように各部を軽くし、機体の  
前後バランスも最適に設計しました。

good point

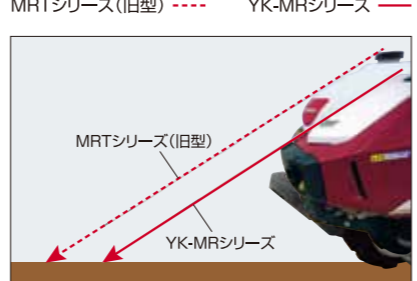

MRTシリーズ(旧型)よりも  
前方が見やすくなりました!

すべて手元の操作で、  
安心・スムーズに旋回できます。



1 安心旋回レバーを「旋回」に入れる。

2 ハンドル上下レバーでハンドル位置を下げる。

3 機体を持ち上げてスムーズに旋回。



■安心旋回レバー

「旋回」に入れば左右のタイヤがフリーに。同時に爪が止まるので、安心して作業できます。



■ハンドル上下レバー

手元のワンタッチレバーでハンドル高さを4段階に調節できるので、作業中でも自分にあった高さにカンタンに変えられます。

シンプルな操作でスタートできます。

1 エンジン始動

■iスタート

ロープを軽く引くだけでエンジンを始動できます。

■セルスタータ式エンジン[E仕様]

キースイッチを回すだけでかんたんにエンジンを始動できます。



2 レバーを作業開始位置へ\*

■主変速レバー

作業も移動もレバー1本。移動・後進時はロータリーが停止します。



\*主変速レバーは「作業」、安心旋回レバーは「直進」に。

3 バーを握ればスタート

■主クラッチバー

握ると動き、離せば止まります。中央部切欠により、ハンドルを握ったまま主クラッチを入れる事ができます。



使いやすくて、効率を上げる充実機能。



■フラットループハンドル

中央からでも横からでも握りやすい形状です。



■からみま線

草やワラが巻きつきにくく、絡まっても簡単に取り除けます。  
\* UVH仕様は除く



■タイヤ外幅 450mm

耕幅よりも狭いので、隣接耕うんも容易に行えます。  
\* L仕様は460mm



■ロープフック

簡単にロープが掛けられ、運搬時に本体を固定できます。



■大径タイヤ [L仕様]

けん引力が大きく、様々なほ場条件に適應します。  
\* タイヤサイズ: 4.00-7



■ワンタッチキャブドレン

工具なしでガソリンがスピーディに抜けます。



■エンジン停止スイッチ

大きくて押しやすく、緊急時でもすぐエンジンを止める事ができます。



■ユニバーサルデザイン

見やすく、わかりやすく色分けしています。



## 一軸正逆転タイプ [Z仕様]

作業開始からしっかり耕うん、中央の黒い爪が逆回転しているの、硬いほ場でのダッシュを軽減します。

## 標準タイプ

必要な機能をシンプルにまとめ、お手頃価格で簡単に耕うん・うね立てができます。

### good point

粘土質や未耕地の畑でも土に食い込み、しっかりと作業ができます！



YK650MR,Z



YK750MR,Z2L

### good point

黒ボクや砂土・砂壤土、比較的軟らかい畑にはお求めやすい標準タイプがオススメ！



YK450MR



YK650MR,L



#### ■一軸正逆転ロータリー


中央の黒い爪が逆回転し、素早く土に食い込むので、作業開始から深く耕せます。



爪輪の回転動画がご覧いただけます。


#### ■耕うん2速 [Z2L仕様]

ほ場条件に合わせて、2速の作業速度を選択できます。




作業シーンの動画がご覧いただけます。


**YK450MR,Z**  
¥228,800



**YK650MR,ZL(E)**  
¥260,700  
¥293,700(セル付)




**YK650MR,Z(E)**  
¥254,100  
¥287,100(セル付)



**YK650MR,Z2L(E)**  
¥271,700  
¥304,700(セル付)



**YK750MR,Z2L**  
¥279,400




#### ■正転ロータリー

どんな畑でもナタ爪でしっかり耕します。また、ダッシュ防止棒で硬いほ場での飛び出しを軽減します。



ダッシュ防止棒

**YK450MR**  
¥183,700



**YK650MR(E)**  
¥213,400  
¥246,400(セル付)



**YK650MR,L(E)**  
¥220,000  
¥253,000(セル付)



フルカバー  
安心感あるフルカバーデザイン




爪の種類  
ナタ爪[N]



搭載エンジン  
4.2PS 7.0PS  
6.3PS



耕深  
最大 17cm



耕幅  
500mm (YK450MR)  
550mm (YK650MR)



うね形状4パターン  
肩幅 500/400mm  
底幅 170/100mm



大径タイヤ  
[L仕様]



セルスタータ式エンジン  
[E仕様]



キースイッチを回すだけでかんたんにエンジンスタート！



**ALL-IN-ONE** — すべてを一台に。すべてを簡単に。

# 耕うん・うね立て・移動が、 一台でできます。

長く伸びた主変速レバーで  
ゆったりとした姿勢でも  
操作ができます。



尾輪アーム

耕うん位置

うね立て位置

移動位置

## 手を汚さずに、ワンタッチ操作。

尾輪の位置を変えるだけで、  
作業や移動の切り替えがとても簡単。



尾輪の切り替え  
動画がご覧に  
なれます。

## 耕うん

深くしっかり耕せ、  
耕うん後の  
整地もきれいに  
仕上げます。



耕うんの  
動画がご覧に  
なれます。



**耕深 最大17cm**

耕深調節棒で深さを6段階に  
調節できます。

※ YK450MRを除く



**耕幅 550mm**

広い耕幅をリヤシートできれいに  
整地します。

※ YK450MRは500mm



■ **ナタ爪**【ミニ正宗】

硬い土でも爪全体でしっかり  
耕せます。

## うね立て

尾輪アームを  
回すだけで、  
簡易うね立てが  
できます。



うね立ての  
動画がご覧に  
なれます。



**うね溝底幅 170/100mm**


切り替えプレートにより、溝底  
幅を2段階に調節できます。



**うね溝上幅 500/400mm**

ノブネジの付け外しで、溝上  
幅を2段階に調節できます。

4パターンのうね形状が作れます。  
[ 溝底幅 × 溝上幅 ]



## 移動

尾輪を降ろせば  
3輪になり、  
エンジンの力で  
坂道でもラクに  
進みます。



移動シーンの  
動画がご覧に  
なれます。



# うね立て タイプ

耕うん・うね立て・うね盛りの3つの作業が手を汚さずに、爪軸の付け替えなしで行えます。

## ハイブリッド爪 [UVH仕様]



YK650MR,UVH



YK650MR,UVHL



### ■ハイブリッド爪

正転時は耕うん・うね立て(V溝)、レバー操作だけで切り換えられる逆転時はうね盛り(U溝)ができます。

※UVT仕様と比較すると、うね高さは低くなります。



爪軸の回転動画がご覧いただけます。

**YK450MR,UVH**  
¥228,800



**YK650MR,UVH(E)**  
¥257,400  
¥290,400(セル付)



**YK650MR,UVHL(E)**  
¥264,000  
¥297,000(セル付)



V溝



U溝

# 本格うね立て タイプ

揚土専用の爪が力強く土をはね上げ、本格的なうね盛り(U溝)作業も可能です。

## ナタ爪 + 揚土爪 [UVT仕様]

### good point

うね立て作業は、爪軸の付け替えにより、V溝(正転作業)U溝(逆転作業)ともに、本格的な仕上がりとなります！  
耕うん作業もバッチリです！




YK650MR,UVT



YK650MR,UVTL

### 【耕うん】



爪配置 [内向き]    ロータリー [正転]



ロータリーカバー [閉]

### 【うね立て(V型溝)】



爪配置 [外向き]    ロータリー [正転]



ロータリーカバー [開]

### 【うね盛り(U型溝)】



爪配置 [外向き]    ロータリー [逆転]




ロータリーカバー [開]

**YK650MR,UVT(E)**  
¥246,400  
¥279,400(セル付)



**YK650MR,UVTL(E)**  
¥253,000  
¥286,000(セル付)



セルスタータ式エンジン [E仕様]



キースイッチを回すだけでかんたんにエンジンスター！



フルカバー  
安心感あるフルカバーデザイン



爪の種類  
ハイブリッド爪 [H]  
ナタ爪+揚土爪 [N+Y]



搭載エンジン  
4.2PS  
6.3PS



耕幅  
500  
500mm



大径タイヤ

V溝

U溝



# ALL-IN-ONE — すべてを一台に。すべてを簡単に。

工具や爪の付け替え不要の「ハイブリッド爪」を採用。



手を汚さずにレバー1本の操作で耕うん・うね立て・うね盛りが行えます。

**good point**

肥料をまいた後に正転作業でかくはんし、レバー1本の切り替えだけで逆転作業でのうね盛り(U溝)ができます！



## 耕うん



耕うんの動画がご覧になれます。



## うね立て [V溝]



うね立ての動画がご覧になれます。



## うね盛り [U溝]



うね盛りの動画がご覧になれます。



## 中耕・除草



中耕・除草の動画がご覧になれます。



## 移動




レバー操作だけで、様々な作業が行えます。

[正転] レバーを「正転」位置



[逆転] レバーを「逆転」位置

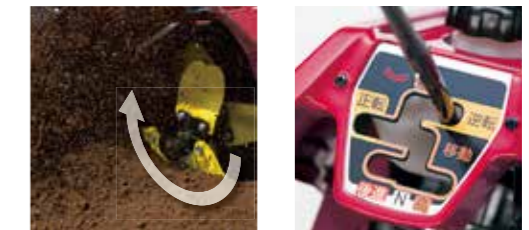

※ ナタ爪+揚土爪は爪軸の付け替えが必要です。

■ タイヤ外幅調節

作業に合わせて、トレッドの幅が変更されます。

310mm / 450mm  
大径タイヤ [L仕様]  
320mm / 460mm



■ 耕幅2段階調節

外側の爪軸の取り外しができ、作業に合った幅が選べます。

[UVT(L)仕様]  
正転 260mm / 500mm  
逆転 320mm / 520mm  
[UVH(L)仕様]  
330mm / 500mm



■ うね底仕上げ

尾輪がリヤシートを押さえ、うね底をきれいに仕上げます。





# あなたの作業に合った アタッチメントを お選び下さい。



うね盛り 除草

		うね立て作業		中耕作業	整形マルチ作業	除草作業	畔切り作業	播種作業	傾斜地・けん引作業	除雪作業	その他					
タイプ	馬力・型式・仕様	小売価格(税込)		アポロ培土器BプラスM※1 7S0026-42002 17,930円(税込)	アポロ培土器BプラスM (跳ね上げヒッチ付) 7S0026-43004 22,550円(税込)	内外盛整形器MRT 7S0024-79001 28,160円(税込)	広溝うね立て器UT-750MR※1 24,200円(税込)	黒大豆爪軸セット※3 MRT65UV 7S0033-58000 69,080円(税込)	平畦ミニマルチMRT※2 7S0060-88001 46,640円(税込)	スパイラルロータ220-330MRT 7S0035-22000 25,520円(税込)	畔切機YKMR(ガイド輪無し)※5 7S0026-59003 87,230円(税込)	①播種機ごんべえ※2 (E:そ菜類 L:穀類) TS-591EH,MRT TS-591LH,MRT 66,000円(税込) ※播種ベルトも付属されております	クローラKIT ①CRL-MR,20 (UV仕様以外適用) 63,800円(税込)	スノーブレード ①SB-MR,20 (UV仕様以外適用) 52,800円(税込)	UVHハイブリッド爪・爪軸セット※8 7A2920-43700 17,930円(税込)	
		リコイル仕様	セル仕様													
標準	4.2馬力 YK450MR	183,700円	—	●	●	●	●	●	●	●	●	①	●	●	●	●
	6.3馬力 YK650MR,(E)	213,400円	246,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	6.3馬力 YK650MR,L(E)	220,000円	253,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	6.3馬力 YK650MR,NT※7	208,780円	—	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	4.2馬力 YK450MR,Z	228,800円	—	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	6.3馬力 YK650MR,Z(E)	254,100円	287,100円	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	6.3馬力 YK650MR,ZL(E)	260,700円	293,700円	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
一軸正逆転	6.3馬力 YK650MR,Z2L(E)	271,700円	304,700円	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	6.3馬力 YK650MR,ZNT※7	249,480円	—	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	6.3馬力 YK650MR,Z2NT※7	265,980円	—	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	7.0馬力 YK750MR,Z2L	279,400円	—	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	7.0馬力 YK750MR,Z2L-UT	302,500円	—	●	●	●	●	●	●	●	●	①	①	①	●	●
	4.2馬力 YK450MR,UVH	228,800円	—	●	●	●	●	●	●	●	●	②	②	②	●	●
	6.3馬力 YK650MR,UVH(E)	257,400円	290,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	②	②	②	●	●
ハイブリッド爪 うね立て	6.3馬力 YK650MR,UVHL(E)	264,000円	297,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	②	②	②	●	●
	6.3馬力 YK650MR,UVTL(E)	246,400円	279,400円	●	●	●	●	●	●	●	●	②	②	②	●	●
	6.3馬力 YK650MR,UVTL(E)	253,000円	286,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	②	②	②	●	●

※本機単体でのうね立てよりも、本格的なうね立て作業ができます

※作業がしやすい広い溝幅のうね立てができます  
※YK650MR(UV仕様除く)は、クローラKIT(別売)の併用をおすすめします

※クローラKITとの併用をおすすめします

※1\_取付ブラケットMRT、又は跳ね上げヒッチMRT併用。 ※2\_取付ブラケットMRT併用、条件によりフロントウエイト取付ブラケットYKMRとフロントウエイト5併用。 ※3\_排土板2輪MRT併用、付属の延長カバーは使用しない。 ※4\_取付ブラケットMRT併用。 ※5\_条件により畔切機フロントガイド輪(7S0071-93000)併用。 ※6\_フロントウエイト取付ブラケットYKMRに1~2個装着する。 ※7\_タイヤなし仕様 ※8\_UVH/ハイブリッド爪・爪軸セット、UVT/ナタ爪・爪軸セットはうね立てタイプのみ適用。 ※9\_培土器等、一部の作業機はロータリ後部中央の泥除けシートを外して装着。

## 安心してお使いいただくために。



■セルフケアサポート  
QRコードを携帯電話などで読み取るとその場で、使い方を動画でご覧になれます。



■手ざわりチェック  
カバーの端など機体の隅々まで、安全性に配慮しています。



■DVD説明書(付属品) ※非売品  
取扱説明書(冊子)に加え、使い方などをわかりやすく映像で説明するDVDが付属しています。



デザインは、世界で活躍する  
KEN OKUYAMA DESIGN が担当。